



hms[®]
easy stretch

Aufbauanleitung
easy columns
SANSIBAR

Vielen Dank für die Anmietung bzw. den Erwerb der SANSIBAR-Säule!
Die Aufbauanleitung ist in folgende Abschnitte unterteilt:

1. Aufbau oberer Ring
2. Einfügen mittlerer und unterer Ring
3. Stoffmontage
4. Einfügen unterer Ring und Tellergewicht

Aufbau oberer Ring:

Bauteile:

5 x Rundrohr mit außen befestigter Kederprofilschiene

4 x Rundrohr Innenkreuz

1 x Kreuzverbinder (2 Hälften für Innenkreuz)


4 x Ringschrauben (Bereits vormontiert für Aufhängung am Rigg)

1 x 2m Ring mit Innenverbindern

1x 1,25m Ring mit Innenverbindern

1x 0,35m Ring mit Tellergewicht

Montageplan oberer Ring:

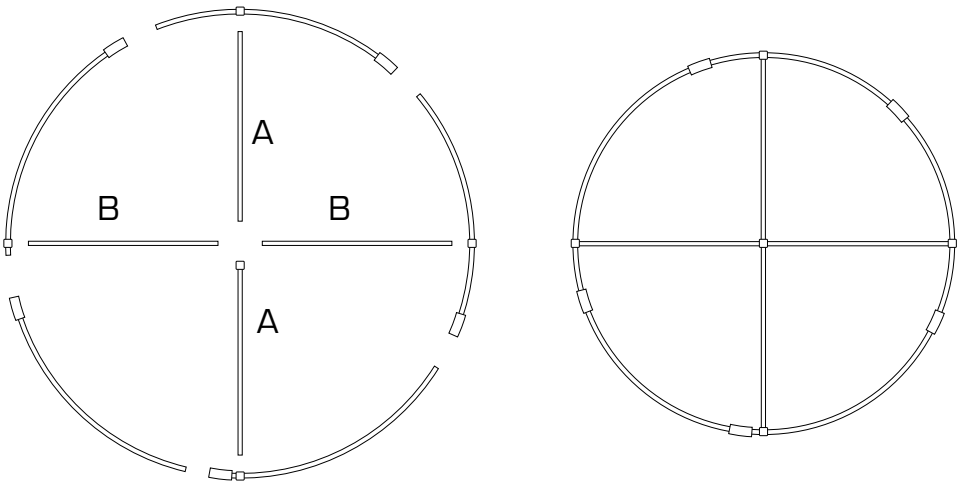

1

Zusammensetzen oberer Ring

Teilstücke des oberen Aluminiumrings (Rundrohr mit aufgesetztem Kederprofil) und Innenkreuz laut Plan auf dem Boden auslegen und zusammenstecken:

1. Rohr A mit aufgesetztem Kreuzverbinder mit den Rohren B verbinden.
 2. Nun Rohr A mit Hilfe des runden Innenverbinders in Kreuzverbindung einschrauben.
 3. Restliche Ringbauteile verschrauben.
 4. Ringschrauben in die Gewinde an den Verbindungspunkten zwischen Ring und Innenkreuz einschrauben.
-

2

Einfügen mittlerer und unterer Ring

Den Fußboden auslegen mit Unterlagstoff oder ähnlichem und den Stretchstoff aus dem Sack herausnehmen. Unbedingt auf saubere Kleidung und Hände achten, da sonst „Schmutzfinger“ auf dem weißen Stretchstoff zu sehen sind. Den 2m Ring +1,25m Ring in die jeweils vorgefertigten Schlaufen einführen und mit Innenverbindern zum vollständigen Ring verbinden.



Dies muss vor der Montage des Stoffes am oberen Ring geschehen, da Sie sonst nicht mehr an die Einschublöcher an der Innenseite des Stretchstoffes gelangen.

3

Stoffmontage

Oberen Ring an Flaschenzug oder Rigg (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen und in ca. 1,5 m Höhe anheben.

Die Befestigung muss an den Verbindungspunkten des Innenkreuzes zum äußeren Ring gesetzt werden! Ideal ist eine Befestigung an den hierfür geplanten, oberen Ringschrauben des Ringes. Auf gar keinen Fall darf die SAN-SIBARSäule mittig am Innenkreuz befestigt werden, da es sonst zu starken Verwindungen kommt! Seitlich umlaufende Stoffbespannung in obere, seitliche Kederschiene des Ringes eindrücken.

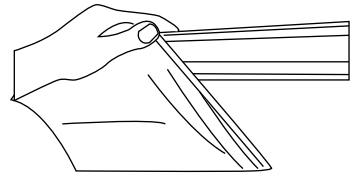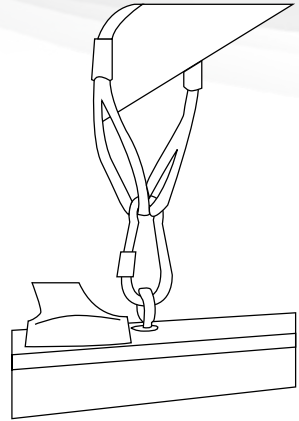

WICHTIG: Nicht unter seitlichem Zug arbeiten, da sonst am Ende Stoff übersteht und nachgearbeitet werden muss.

4

Unterer Ring + Tellergewicht

0,35m Ring ganz unten in Säule einschieben und zusammenstecken. Tellergewicht schräg von unten einführen, sodass der Ring unter dem Tellergewicht ist.

ACHTUNG!

Die Säule darf nicht freihängend montiert werden, da sonst die Gefahr besteht, dass das Tellergewicht herausfallen kann.

Die Säule SANSIBAR ist nun einsatzbereit!



Hinweise

ACHTUNG!

Stoffdekorationen allgemein dürfen nicht feucht oder gar nass versendet werden, da es bei längerem Transport zu Stockfleckenbildung kommen kann.

Beschädigungen, die durch solch einen unsachgemäßen Versand verursacht werden gehen zu Lasten des Kunden und müssen verrechnet werden. Trockenbar bis 40°C.

Haftungsausschluss

Sicherheit

Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden. Die Aufstellung bzw. Installation darf nur laut den Angaben des Herstellers durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation und den Betrieb des Produktes entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Reparaturen, technischer Veränderungen, Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers ist verboten.



hms easy stretch GmbH
Event Service und Design

Salzstraße 190
D-74076 Heilbronn

Fon +49 (0) 7131 98255-0
Fax +49 (0) 7131 98255-55

info@hms-easystretch.com
www.hms-easystretch.com